

Épaisseurs poutres finies en m/m :


54 - 66 - 78 - 90 - 100 - 114 - 138 - 164 - 188 - 212
Pas de 114 mais 120 pour le douglas

Hauteur finie des poutres en m/m :

Rabotage 4 faces


Arêtes Chanfreinées

Ht = Nbre de lamelles - 3 mm.



Rabotage 3 faces Arêtes vives

Ht = Nbre de lamelles - 3 mm.

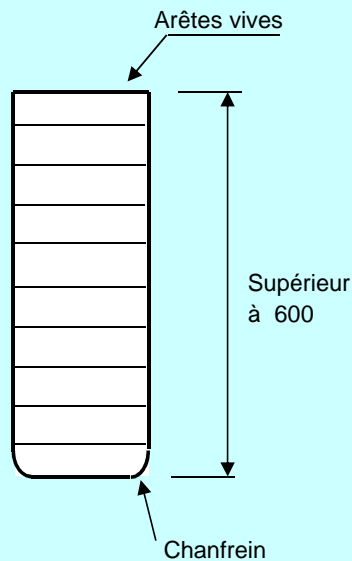

LAMELLES	BOIS BLANC	TRAITÉ A CŒUR	DOUGLAS
Ép brutes	50	38	45
Ép finies	45	33	40
2	87	63	77
3	132	96	117
4	177	129	157
5	222	162	197
6	267	195	237
7	312	228	277
8	357	261	317
9	402	294	357
10	447	327	397
11	492	360	437
12	537	393	477
13	582	426	517
14	627	459	557
15	672	492	597
16	717	525	637
17	762	558	677
18	807	591	717
19	852	624	757
20	897	657	797
21	942	690	837
22	987	723	877
23	1032	756	917
24	1077	789	957
25	1122	822	997
26	1167	855	1037
27	1212	888	1077
28	1257	921	1117
29	1302	954	1157
30	1347	987	1197
31	1392	1020	1237
32	1437	1053	1277
33	1482	1086	1317
34	1527	1119	1357
35	1572	1152	1397
36	1617	1185	1437
37	1662	1218	1477
38	1707	1251	1517
39	1752	1284	1557
40	1797	1317	1597
41	1842	1350	1637
42	1887	1383	1677
43	1932	1416	1717
44	1977	1449	1757
45	2022	1482	1797
46		1515	1837
47		1548	1877
48		1581	1917
49		1614	1957
50		1647	1997
51		1680	
52		1713	
53		1746	
54		1779	
55		1812	
56		1845	
57		1878	
58		1911	
59		1944	
60		1977	
61		2010	